



Merci M. Jomini!

Antoine-Henri Jomini, creador de la logística moderna
Nuestros productos ayudan a modernizar la logística

Antoine-Henri Jomini, créateur de la logistique moderne
Nos produits aident à moderniser la logistique


Antoine-Henri Jomini, creatore della logistica moderna
I nostri prodotti aiutano a modernizzare la logistica

Antoine-Henri Jomini, creator of modern logistics
Our products help to modernize logistics


Antoine-Henri Jomini, Erschaffer der modernen Logistik
Unsere Produkte helfen, die Logistik zu modernisieren

Antoine-Henri Jomini, twórca nowoczesnej logistyki
Nasze produkty pomagają zmodernizować logistykę

Antoine-Henri Jomini, autor de la logística moderna
Els nostres productes ajuden a modernitzar la logística

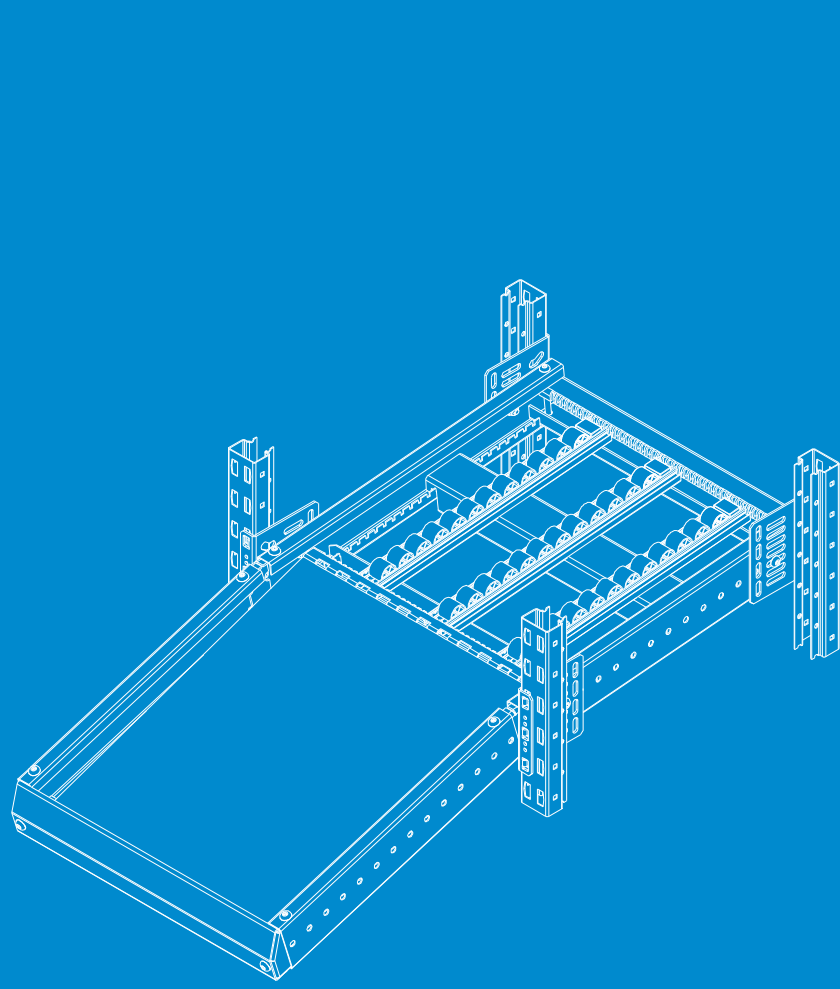




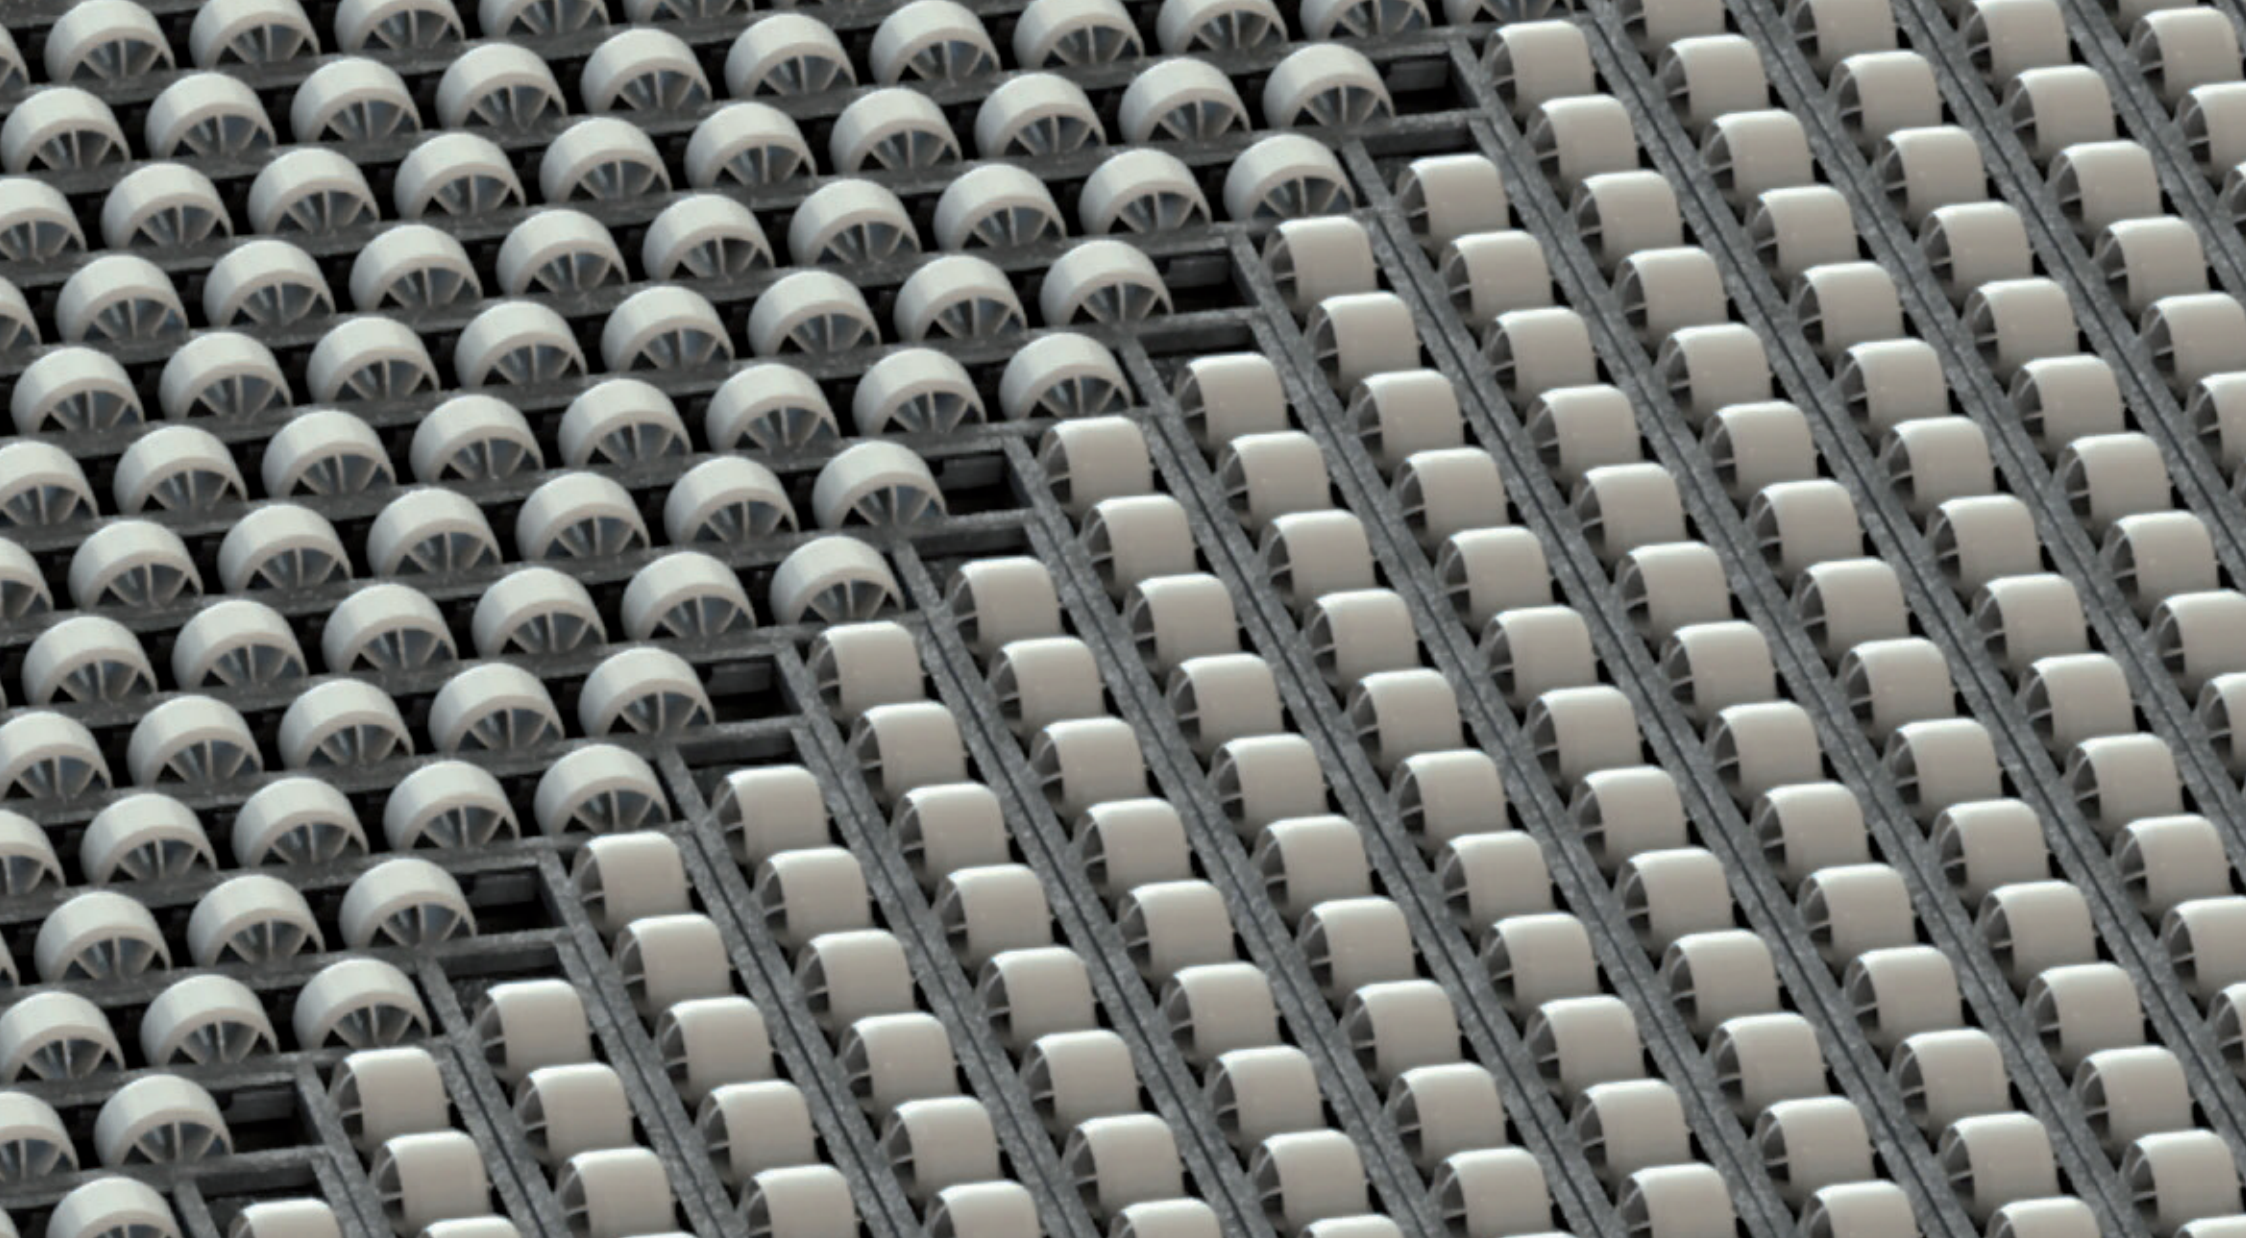

Solutions

NoBeam

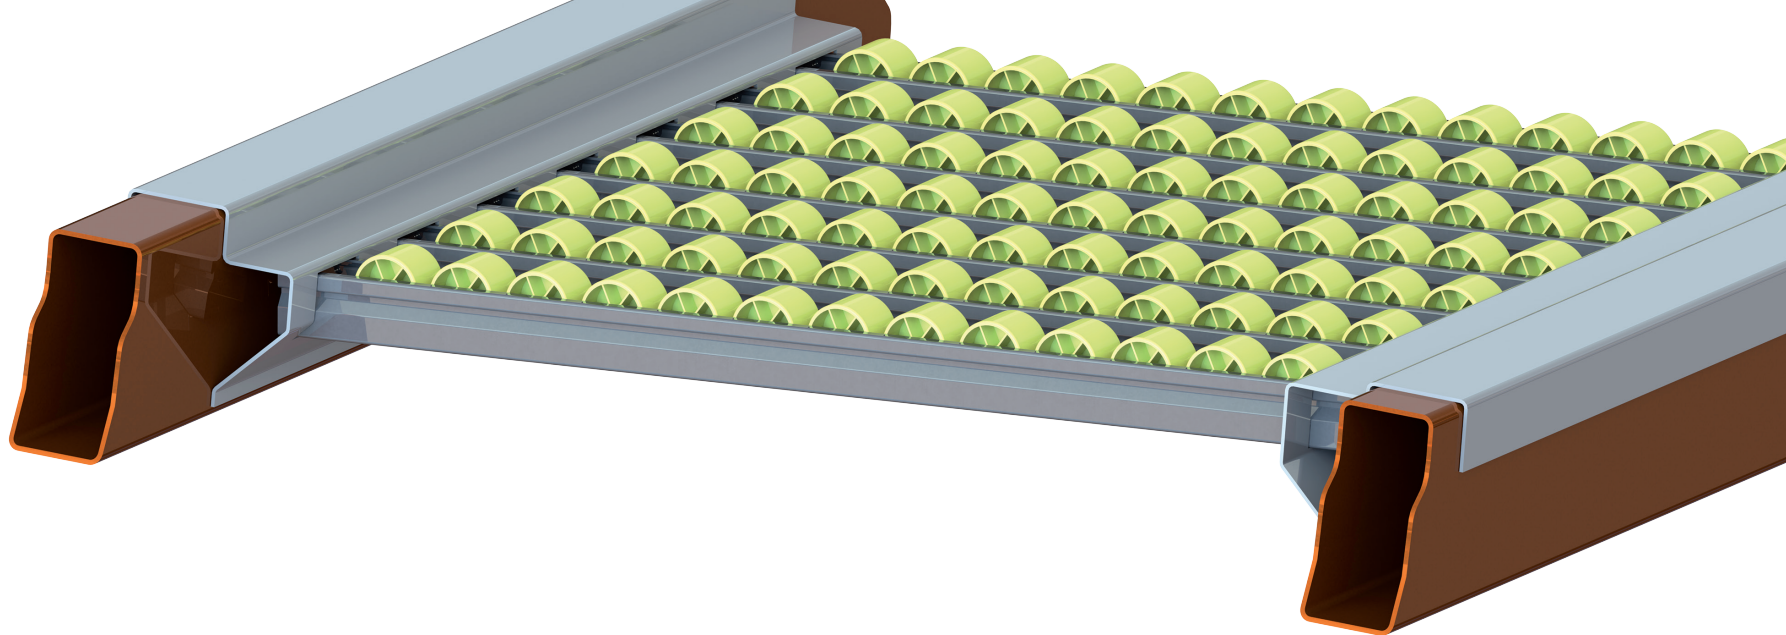

	NoBeam
	S.004

Sin tornillos | Sin tuercas
Sin montajes excesivos
Menos acero | Sin problemas

Sans vis | Sans boulons
Sans montages excessifs
Moins d'acier | Sans problèmes

Senza vite | Senza dadi
Risparmio nel processo di assemblaggio
Meno acciaio | Senza problemi

No screws | No nuts
No excessive assemblies
Less steel | No problems

Keine Schrauben | Keine Muttern
Keine übermäßigen Montagen
Weniger Stahl | Keine Probleme

Sense cargols | Sense femelles
Sense muntatges excessius
Menys acer | Sense problemes

NOBEAM

- La solución perfecta y económica para un nuevo concepto de Estantería Dinámica
- Gran capacidad de carga, gracias al Minicarril Dinalager
- Gran variedad de opciones para cubrir toda casuística de caja a deslizar

Se suministran los perfiles NoBeam a la medida requerida por el cliente, a un largo total máximo de 2.700 mm.

Las cotas que precisamos para personalizar son:

- Interior de los largueros horizontales de la estantería (A).
- Profundidad de la estantería: cota interior de los largueros.
- Ancho estándar de anclaje del NoBeam: larguero de 80 mm de vertical por 40 mm de ancho. Consultar medidas especiales.

En caso de profundidades (L) que requieran un apoyo intermedio de los minicarriles, se tendrá que estudiar cada caso la mejor solución de anclaje de los soportes, al ser cada estantería diferente

Proceso Montaje

- 1.- Se instala cómodamente sobre los largueros frontal y posterior de la estantería, previamente desplazado en vertical uno de ellos respecto al otro para encontrar la pendiente necesaria para el deslizamiento de las cajas. Se aconseja entre un 3% y un 5% de pendiente.
- 2.- En los huecos del NoBeam, se colocarán los Minicarriles de forma cómoda y perfectamente en paralelo, empezando por la parte de NoBeam de entrada de mercancía y posteriormente, mediante un deslizamiento hacia la parte NoBeam de salida (picking), se introducirá en sus respectivas cavidades. Se puede bloquear el carril mediante unos simples tapones superiores de plástico en la parte NoBeam de entrada. La parte NoBeam de salida, ya dispone de un reborde final para evitar la caída de las cajas.

Tiempo total de montaje: 1 operario = 5 minutos por nivel

NOBEAM

- La solution parfaite et économique pour un nouveau concept d'étagère dynamique
- Grande capacité de charge, grâce à la forme du minirail Dinalager
- Grande variété d'options pour couvrir chaque casuistique de caisses pour glisser

Nous fournissons les profils No Beam à la mesure demandée par le client, avec une longueur maximale de 2700mm.

Les cotes que nous nécessitons pour personnaliser sont:

- Intérieur des lisses horizontales de l'étagère
- Epaisseur d'ancrage du No Beam: lisse de 80mm en vertical pour 40mm d'épaisseur. A consulter pour les mesures spéciales.

En cas de profondeurs (L) qui requièrent un appui intermédiaire des minirails, on devra étudier dans chaque cas la meilleure solution d'ancrage des supports, car chaque étagère est différente des autres.

Processus de Montage

- 1.- Celà s'installe commodément sur les lisses frontales et postérieures de l'étagère, en ayant préalablement déplacé verticalement une des deux par rapport à l'autre pour avoir la pente nécessaire au bon glissement des caisses. Nous conseillons entre 3 et 5% de pente.
- 2.- Dans les trous du No Beam, nous y placerons les minirails très facilement et parfaitement en parallèles, en commençant par la partie d'entrée de la marchandise, et postérieurement, la partie de collecte. Avec un petit mouvement d'approche, nous introduisons le rail dans la cavité, que nous bloquerons avec des simples bouchons en plastique dans la partie opposée: No Beam d'entrée et No Beam de sortie avec son rebord final pour éviter la chute des caisses.

Temps de montage: 1 opérateur = 5 minutes par niveau

NOBEAM

- La soluzione perfetta ed economica per un nuovo concetto di magazzino dinamico
- Elevata capacità di carico, grazie alla forma del binario Dinalager
- Grande varietà di opzioni per coprire ogni cassa da far scorrere

I profili NoBeam vengono forniti su richiesta del cliente, con una lunghezza totale massima di 2700 mm.

Le dimensioni che dobbiamo personalizzare sono:


- Interno delle travi orizzontali della scaffalatura (A).
- Larghezza di ancoraggio di NoBeam: 80 mm trave verticale per 40 mm di larghezza. Consultare le misure speciali.

Nel caso di profondità (L) che richiedono un supporto intermedio delle guide a rulli, la soluzione migliore per l'ancoraggio dei supporti deve essere studiata in ogni caso, poiché ogni ripiano è diverso dagli altri.


Processo di Montaggio

- 1.- Si installa facilmente sulle travi del sistema di scaffalature, spostando verticalmente una di esse rispetto all'altra per trovare la pendenza necessaria per lo scorrimento delle scatole. Si consiglia una pendenza compresa tra il 3% e il 5%.
- 2.- Nei fori del NoBeam, i binari saranno posizionati in modo comodo e perfettamente parallelo, partendo dalla parte di entrata della merce e poi dalla parte di raccolta. Con un piccolo movimento di avvicinamento, il binario viene introdotto nella cavità, bloccandolo con semplici tappi di plastica sul lato opposto: ingresso NoBeam e uscita NoBeam con la sua flangia finale per evitare la caduta delle scatole.

Tempo totale di montaggio: 1 operatore = 5 minuti per livello

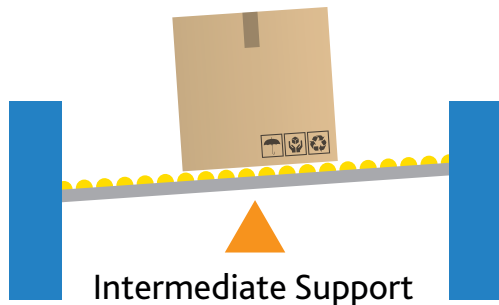

14 roller tracks

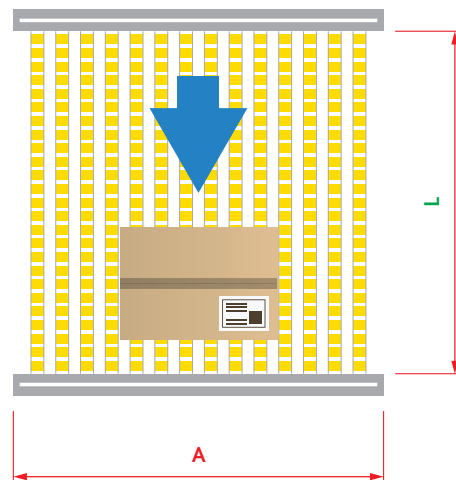

NOBEAM

- The perfect and economic solution for a new concept of Dynamic Racking
 - High load capacity, thanks to the shape of the Dinalager Mini-track
 - Great variety of options to cover each case of box to slide
- NoBeam profiles are supplied to the customer's requirements, with a maximum total length of 2700 mm.
- The dimensions that we need to personalize are:
- Interior of the horizontal beams of the rack (A).
 - Anchorage width of NoBeam: 80 mm vertical beam by 40 mm width. Consult special measures.
- In case of depths (L) that require an intermediate support of the roller tracks, the best solution for anchoring the supports must be studied in each case, since each shelf is different from the others

Assembly Process

- 1.- It is easily installed on the beams of the shelving system, moving vertically one of them with respect to the other to find the necessary slope for the sliding of the boxes. A slope of between 3% and 5% is recommended.
- 2.- In the holes of the NoBeam, the Mini-tracks will be placed in a comfortable and perfectly parallel way, starting from the entry part of the goods and then the collection part. With a small approaching movement, the rail is introduced into the cavity, blocking it with simple plastic plugs on the opposite side: NoBeam inlet and NoBeam outlet with its final flange to prevent the boxes from falling

Total assembly time: 1 operator = 5 minutes per level

NOBEAM

- Die perfekte und wirtschaftliche Lösung für ein neues Konzept des Dynamic Racking
 - Hohe Belastbarkeit dank der Form der Dinalager Rollschenschen
 - Große Vielfalt an Optionen, um jede Kiste mit Schieboxen abzudecken
- NoBeam-Profile werden nach Kundenwunsch mit einer maximalen Gesamtlänge von 2700 mm geliefert.
- Die Abmessungen, die wir personalisieren müssen, sind:
- Innenseite der horizontalen Träger des Regals (A).
 - Verankerungsbreite von NoBeam: 80 mm vertikaler Balken von 40 mm Breite. Konsultieren Sie besondere Maßnahmen.
- Im Falle von Tiefen (L), die eine Zwischenabstützung der Rollenbahnen erfordern, muss in jedem Fall die beste Lösung für die Verankerung der Stützen untersucht werden, da sich jedes Regal von den anderen unterscheidet.


Die Montage

- 1.- Es lässt sich leicht auf den Trägern des Regalsystems installieren, indem man den einen vertikal zum anderen bewegt, um die notwendige Neigung für das Verschieben der Boxen zu finden. Eine Neigung zwischen 3% und 5% wird empfohlen.
- 2.- In den Löchern des NoBeam werden die Rollschenschen auf bequeme und vollkommen parallele Weise platziert, beginnend mit dem Eingangsteil der Ware und dann dem Sammelteil. Mit einer kleinen Annäherungsbewegung wird die Schiene in den Hohlraum eingeführt und mit einfachen Plastikstopfen auf der gegenüberliegenden Seite blockiert: NoBeam-Einlass und NoBeam-Auslass mit seinem Endflansch, um ein Herabfallen der Kästen zu verhindern.

Gesamtmontagezeit: 1 Bediener = 5 Minuten pro Ebene

40 x 80

Ask for special sizes

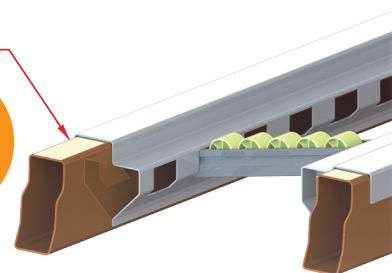

What length do you need?



CAPACITY LOADS

Example
A = 1.000 mm

	L = 1.000 mm	L = 2.000 mm	L = 3.000 mm
Int. Supp.			
0	600 kg/m ²	220 kg/m ²	50 kg/m ²
1	---	1.200 kg/m ²	700 kg/m ²
2	---	2.600 kg/m ²	1.600 kg/m ²

NOBEAM

- Idealne i ekonomiczne rozwiązanie dla nowej koncepcji regałów dynamicznych
 - Doskonała ładowność dzięki mini-szybie Dinalager
 - Szeroki zakres rozwiązań w celu przesuwania skrzyń
- Profile NoBeam dostarczane są zgodnie z potrzebami klienta, przy maksymalnej całkowitej długości 2.700 mm.
- Wymiary wymagane w celu dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb to:
- Wnętrze poziomych szyn regału (A)
 - Głębokość regału: wewnętrzne wymiary szyn
 - Standardowa szerokość systemu mocowania NoBeam: szyna o wysokości 80 mm i szerokości 40 mm.
- Specjalne rozmiary należy skonsultować.
- W przypadku głębokości (L), które wymagają pośredniego wsparcia mini-szyn, każdy przypadek należy sprawdzić pod względem najlepszego rozwiązania w celu zamocowania podpór, ponieważ każdy regał jest inny

Proces Montażu

- 1.- Wygodnie instalowane na przednich i tylnych szynach regału, uprzednio przesuwane pionowo jeden względem drugiego, aby znaleźć odpowiedni poziom nachylenia w celu przesuwania skrzyń. Zalecane jest nachylenie od 3% do 5%.
- 2.- Mini-szyby umieszczane są w szczelinach NoBeam w wygodny i idealnie równoległy sposób: zaczynając od części wejściowej towaru NoBeam, a następnie, przesuwając do części wyjściowej NoBeam (picking), zostaną one wprowadzone w odpowiednie wnęki. Szyby można zablokować za pomocą zwykłych plastikowych kołków w wejściowej części NoBeam. Wyjściowa część NoBeam wyposażona jest w końcowy kołnierz zapobiegający spadaniu skrzyń

Całkowity czas montażu: 1 operator = 5 minut na każdy poziom

NOBEAM

- La solució perfecta i econòmica per a un nou concepte de Prestatgeria Dinàmica
- Gran capacitat de càrrega, gràcies al Minicarril Dinalager
- Gran varietat d'opcions per cobrir tota casuística de caixa a llliscar

Es subministren els perfils NoBeam a la mesura requerida pel client, a un llarg total màxim de 2.700 mm.

Les cotes que ens cal personalitzar són:

- Interior dels travessers horitzontals de la prestatgeria (A).
- Profunditat de la prestatgeria: cota interior dels travessers.
- Ample estàndard d'ancoratge del NoBeam: travesser de 80 mm de vertical per 40 mm d'ample.

Consultar mides especials.


En cas de profunditats (L) que requereixin un suport intermedi dels Minicarrils, s'haurà d'estudiar cada cas la millor solució d'ancoratge dels suports, a l'ésser cada prestatgeria diferent

Procés de Muntatge

- 1.- S'instal·la còmodament sobre els travessers frontal i posterior de la prestatgeria, prèviament desplaçant en vertical un d'ells respecte a l'altre per trobar el pendent necessari per al lliscament de les caixes. S'aconsella entre un 3% i un 5% de pendent.
- 2.- En els forats del NoBeam, es col·locaran els Minicarrils de forma còmoda i perfectament en paral·lel, començant per la part de NoBeam d'entrada de mercaderia i posteriorment, mitjançant un lliscament cap a la part NoBeam de sortida (picking), s'introduirà a seves respectives cavitats. Es pot bloquejar el carril mitjançant uns simples taps superiors de plàstic a la part NoBeam d'entrada. La part NoBeam de sortida, ja disposa d'una sobre-vora final per evitar la caiguda de les caixes

Temps total de muntatge: 1 operari = 5 minuts per nivell

Dyflow

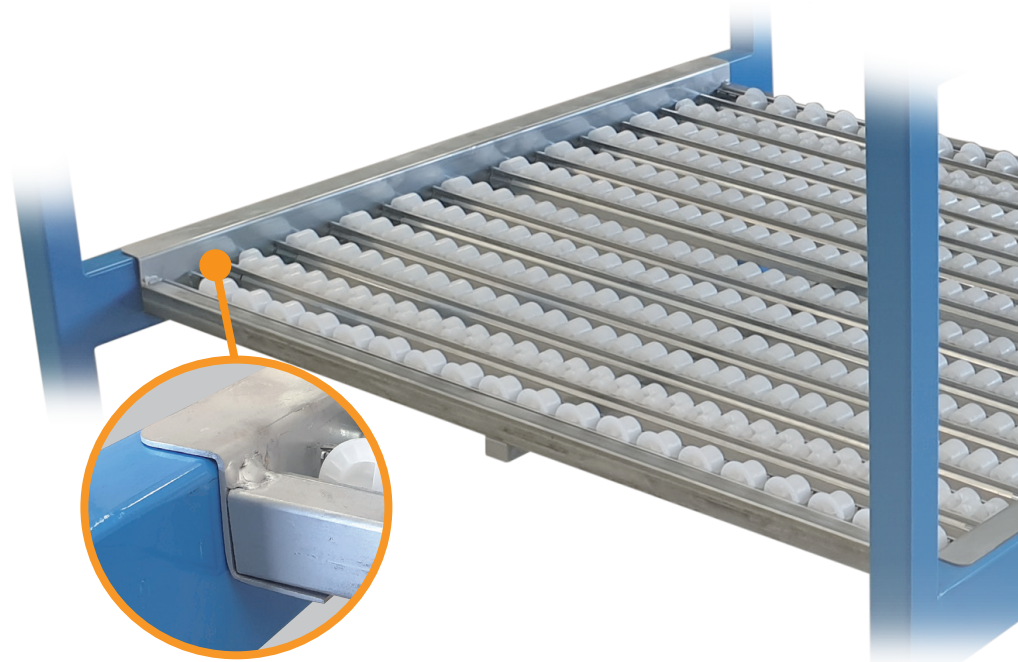

Dyflow

S.001

DYFLOW

- Estructura simplificada de marco de dinámica, con posibilidad de escoger (o cambiar) las cantidades y tipo de Minicarrioles
- Se apoya directamente a la estantería / estructura sin necesidad de tornillos
- Capacidad de carga a partir de 330 Kg /m² (para 2400 mm de fondo y 890 mm de ancho)

Aplicaciones

- Estantería dinámica por gravedad
- Fácil y rápido montaje versus sistemas convencionales: ahorro de un 70% en tiempos de instalación
- Posibilidad de futuro cambio de estantería dinámica de cajas a paletas, así como a la inversa, de forma rápida y fácil
- Se pueden crear vías de suministro, así como modificarlas de una forma cómoda y sencilla

DYFLOW

- Structure simplifiée du cadre dynamique, avec la possibilité de choisir les quantités et le type de Rails à Galet
- Il se penche directement sur l'étagère sans vis
- Charge maximale 330 kg/m² (pour une profondeur de 2400 mm et une largeur de 890 mm)

Applications


- Étagère dynamique par gravité
- Assemblage facile et rapide par rapport aux systèmes conventionnels: économie de 70% dans les temps d'installation
- Possibilité de changement futur des rayonnages dynamiques des boîtes aux palettes, avec retour agile et rapide en statique
- Vous pouvez créer des itinéraires d'approvisionnement, ainsi que les modifier de manière confortable et simple

DYFLOW



- Struttura semplificata di marco dinamico, con la possibilità di scegliere (o modificare) le quantità e il tipo di binario
- Supportato direttamente sulla struttura: senza viti
- Capacità di carico da 330 Kg/m² (per profondità 2400 mm e larghezza 890 mm)

Applicazioni

- Scaffalatura dinamica per gravità
- Assemblaggio semplice e veloce rispetto ai sistemi convenzionali: risparmio del 70% nei tempi di installazione
- Possibilità di cambio futuro di scaffalature dinamiche da scatole a pallet, e viceversa, rapida e facilmente
- Permette creare dei percorsi di approvvigionamento e modificare le funzionalità in modo comodo e semplice

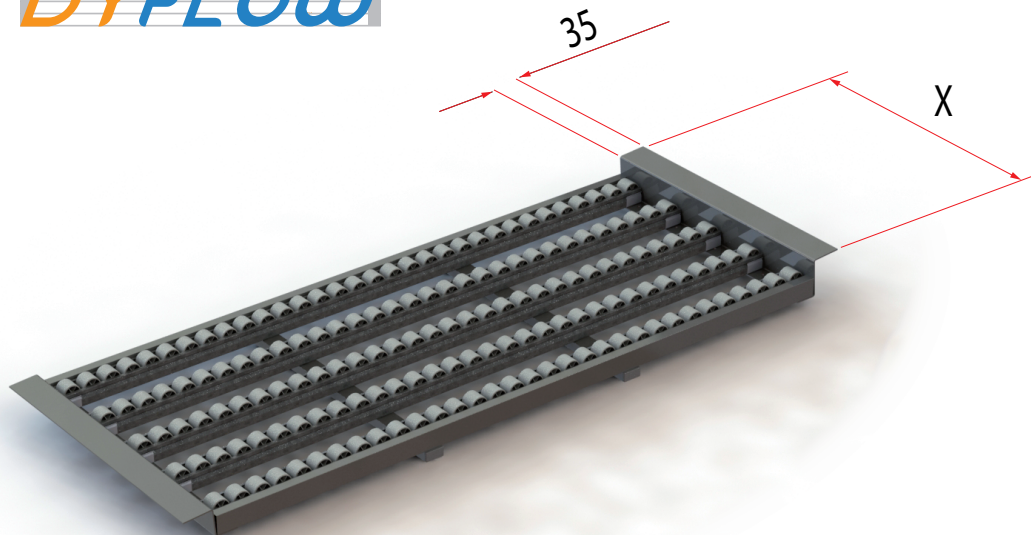

DIMENSIONS IN MM (± 1 MM)

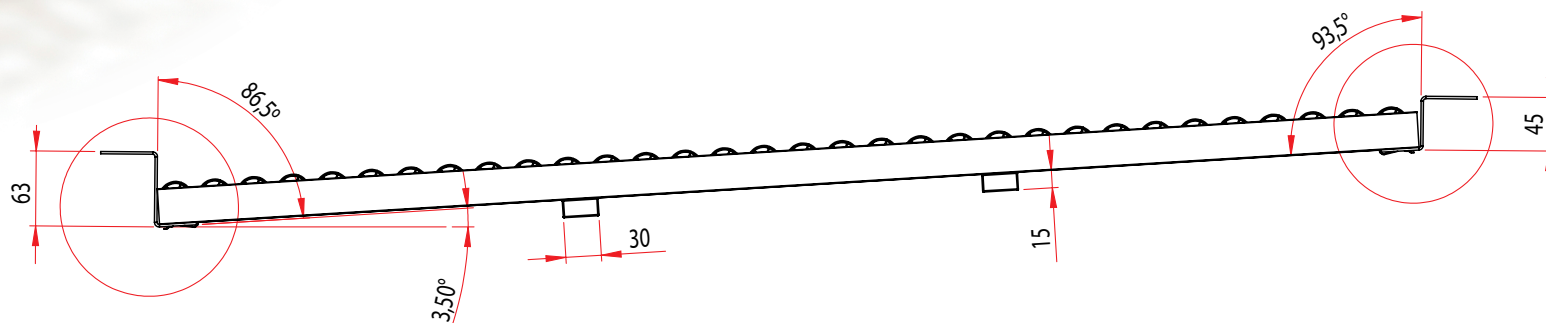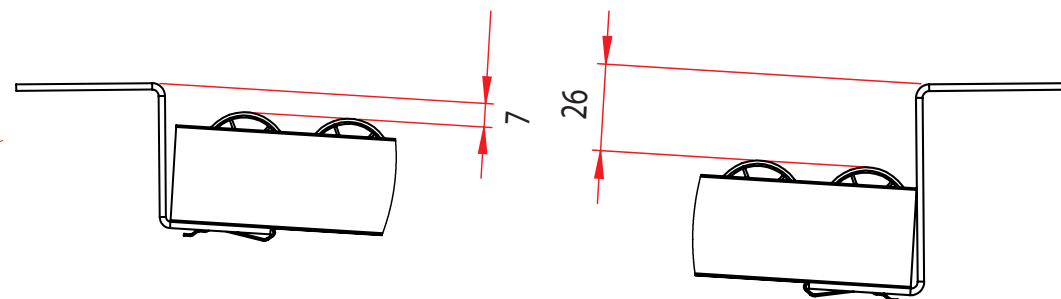

What
sizes
do you
need?



DYFLOW

- Simplified structure for dynamic framework, with the possibility of choosing (or changing) the quantities and type of Roller Tracks
- Supported directly on the structure: no need of screws
- Load capacity from 330 Kg/m² (for 2400 mm depth and 890 mm width)

Applications

- Dynamic shelving by gravity
- Easy and fast assembly versus conventional systems: savings of 70% in installation times
- Possibility of future change of dynamic shelving from boxes to pallets, as well as vice versa, quickly and easily
- You can create supply routes, as well as modify functionality in a comfortable and simple way

DYFLOW

- Vereinfachte Struktur für dynamischen Rahmen mit der Möglichkeit, die Mengen und den Typ von Röllchenschienen auszuwählen bzw. zu ändern
- Direkt auf der Struktur getragen: keine Schrauben erforderlich
- Tragfähigkeit von 330 Kg/m² (für 2400 mm Tiefe und 890 mm Breite)

Anwendungen

- Dynamisches Regalen durch Schwerkraft
- Einfache und schnelle Montage gegenüber herkömmlichen Systemen: 70% Einsparung bei den Installationszeiten
- Änderung von dynamischen Regalen von Kisten zu Paletten, und umgekehrt, schnell und einfach zu erledigen
- Sie können Lieferwege erstellen und die Funktionalität auf komfortable und einfache Weise ändern

DYFLOW

- Uproszczona struktura ramy dynamicznej, z możliwością wyboru (lub zmiany) ilości i rodzaju małych szyn
- Opiera się bezpośrednio na regale / strukturze bez potrzeby użycia śrub
- Obciążenie od 330 kg/m² (dla 2400 mm głębokości i 890 mm szerokości)

Zastosowanie

- Dynamiczny regał dzięki grawitacji
- Łatwy i szybki montaż w porównaniu do konwencjonalnych systemów: oszczędność 70% czasu instalacji
- Możliwość zmiany regałów dynamicznych ze skrzyniami na palety, i na odwrót, w przyszłości, w szybki i łatwy sposób
- Możliwość tworzenia dróg dostaw, a także ich modyfikacji, w wygodny i prosty sposób

DYFLOW

- Estructura simplificada de marc de dinàmica, amb possibilitat d'escollir (o canviar) les quantitats i tipus de Minicarrils
- Es penja directament a la prestatgeria / estructura sense necessitat de cargols
- Capacitat de càrrega a partir de 330 Kg /m² (per 2400 mm de fons i 890 mm d'ample)

Aplicacions

- Prestatgeria dinàmica per gravetat
- Fàcil i ràpid muntatge versus sistemes convencionals: estalvi d'un 70% en temps d'instal·lació
- Possibilitat de futur canvi de prestatgeria dinàmica de caixes a paletes, així com a la inversa, d'una manera ràpida i fàcil
- Es poden crear vies de subministrament, així com modificar-les d'una forma còmoda i senzilla

Carton Flow Beds



Dynamic Frames



S.003

MARCOS DINÁMICOS

- Estructuras robustas en forma de marco, para instalar en los bastidores verticales de la estantería
- Tiempo de montaje aproximado: 40 min (3 operarios)
- Posibilidad de incluir bandejas de presentación, internas o externas, con una inclinación superior para una mejor visualización del producto

Aplicaciones

- Estantería dinámica por gravedad
- Posibilidad de escoger y cambiar fácilmente, las cantidades / tipo de Minicarriles
- Se pueden crear vías de suministro, así como modificarlas de una forma cómoda y sencilla

CADRE DYNAMIQUE

- Structures robustes en forme de cadre, à installer dans les cadres verticaux de l'étagère
- Temps de montage approximatif : 40 minutes (3 opérateurs)
- Possibilité d'inclure des plateaux de présentation, internes ou externes, avec une inclinaison supérieure pour une meilleure visualisation du produit

Applications


- Étagère dynamique par gravité
- Possibilité de choisir et de changer facilement les quantités / types de Rails à Galet
- Vous pouvez créer des itinéraires d'approvisionnement, ainsi que les modifier de manière confortable et simple

TELAJ DINAMICI

- Strutture robuste a forma di telaio, da installare direttamente sullo scaffale
- Tempo di assemblaggio approssimativo: 40 minuti (3 operatori)
- Possibilità di presentazione, interna o esterna, con una maggiore inclinazione, per una migliore visualizzazione del prodotto

Applicazioni

- Scaffalatura dinamica per gravità
- Possibilità di scegliere e cambiare facilmente, la quantità / tipo di binario
- È possibile creare percorsi di approvvigionamento e modificarli in modo comodo e semplice

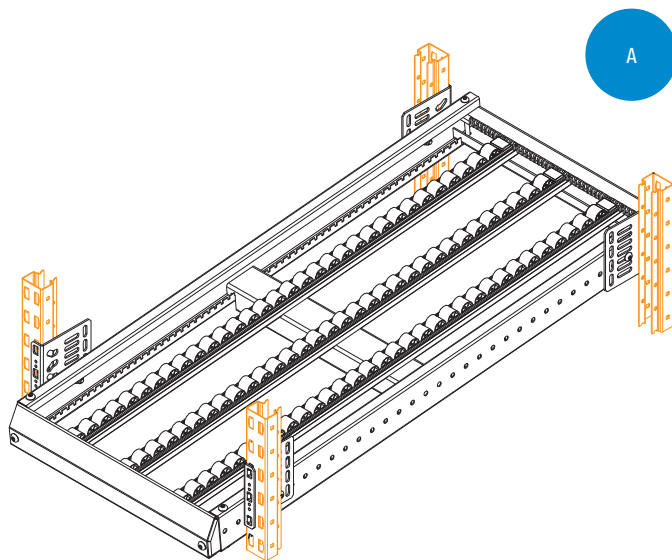


CARTON FLOW BEDS

- Robust structures in the form of a frame, to be installed in the vertical racks of the shelf
- Approximate assembly time: 40 min (3 operators)
- Possibility of including presentation trays, internal or external, with a higher inclination for a better visualization of the product

Applications

- Dynamic shelving by gravity
- Possibility to choose and change easily, the amounts / type of Roller Track
- You can create supply routes, as well as modify them in a comfortable and simple way

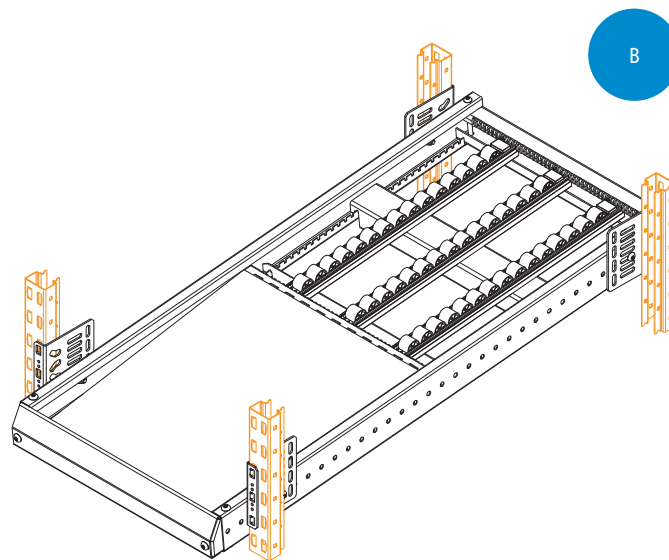


DYNAMISCHE RAHMEN

- Robuste Strukturen in Form eines Rahmens, der in den vertikalen Regalen installiert wird
- Ungefähre Montagezeit: 40 Minuten (3 Bediener)
- Die Präsentationstabellen können mit einer höheren Neigung für eine bessere Visualisierung des Produkts integriert werden

Anwendungen

- Dynamisches Regalen durch Schwerkraft
- Möglichkeit zu wählen und leicht zu ändern, die Mengen / Art von Röllchenschienen
- Sie können Lieferwege erstellen und diese komfortabel und einfach ändern

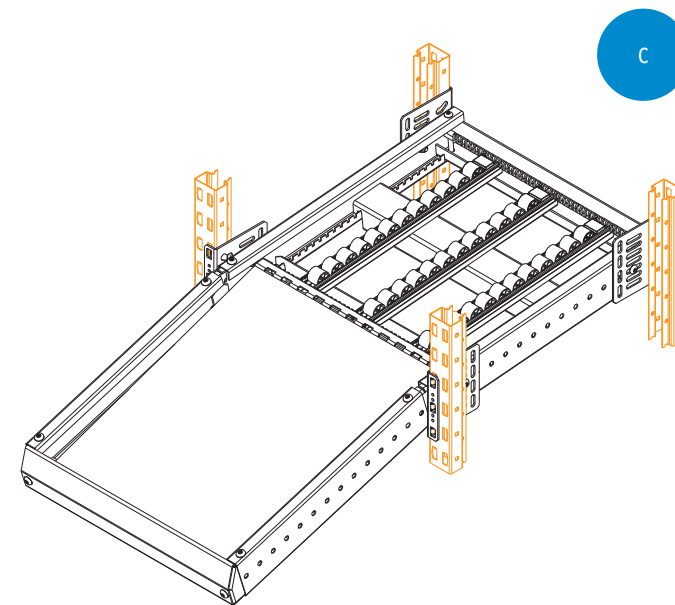

RAMY DYNAMICZNE

- Solidne struktury w kształcie ramy, przeznaczone do montażu w pionowych stojakach regału
- Przybliżony czas montażu: 40 minut (3 operatorów)
- Możliwość umieszczania tac prezentacyjnych, wewnętrznych lub zewnętrznych, o większym nachyleniu, w celu lepszej wizualizacji produktu

Zastosowanie

- Dynamiczne regały dzięki grawitacji
- Możliwość łatwego wyboru i zmiany ilości / rodzaju małych szyn
- Możliwość tworzenia dróg dostaw, a także ich modyfikacji, w wygodny i prosty sposób


MARCS DINÀMICS

- Estructures robustes en forma de marc, per instal·lar en els bastidors verticals de la prestatgeria
- Temps de muntatge aproximat: 40 minuts (3 operaris)
- Possibilitat d'incloure safates de presentació, internes o externes, amb una inclinació superior per una millor visualització del producte

Aplicacions

- Prestatgeria dinàmica per gravetat
- Possibilitat d'escollir i canviar fàcilment, les quantitats / tipus de Minicarrils
- Es poden crear vies de subministrament, així com modificar-les d'una forma còmoda i senzilla

Quadriform

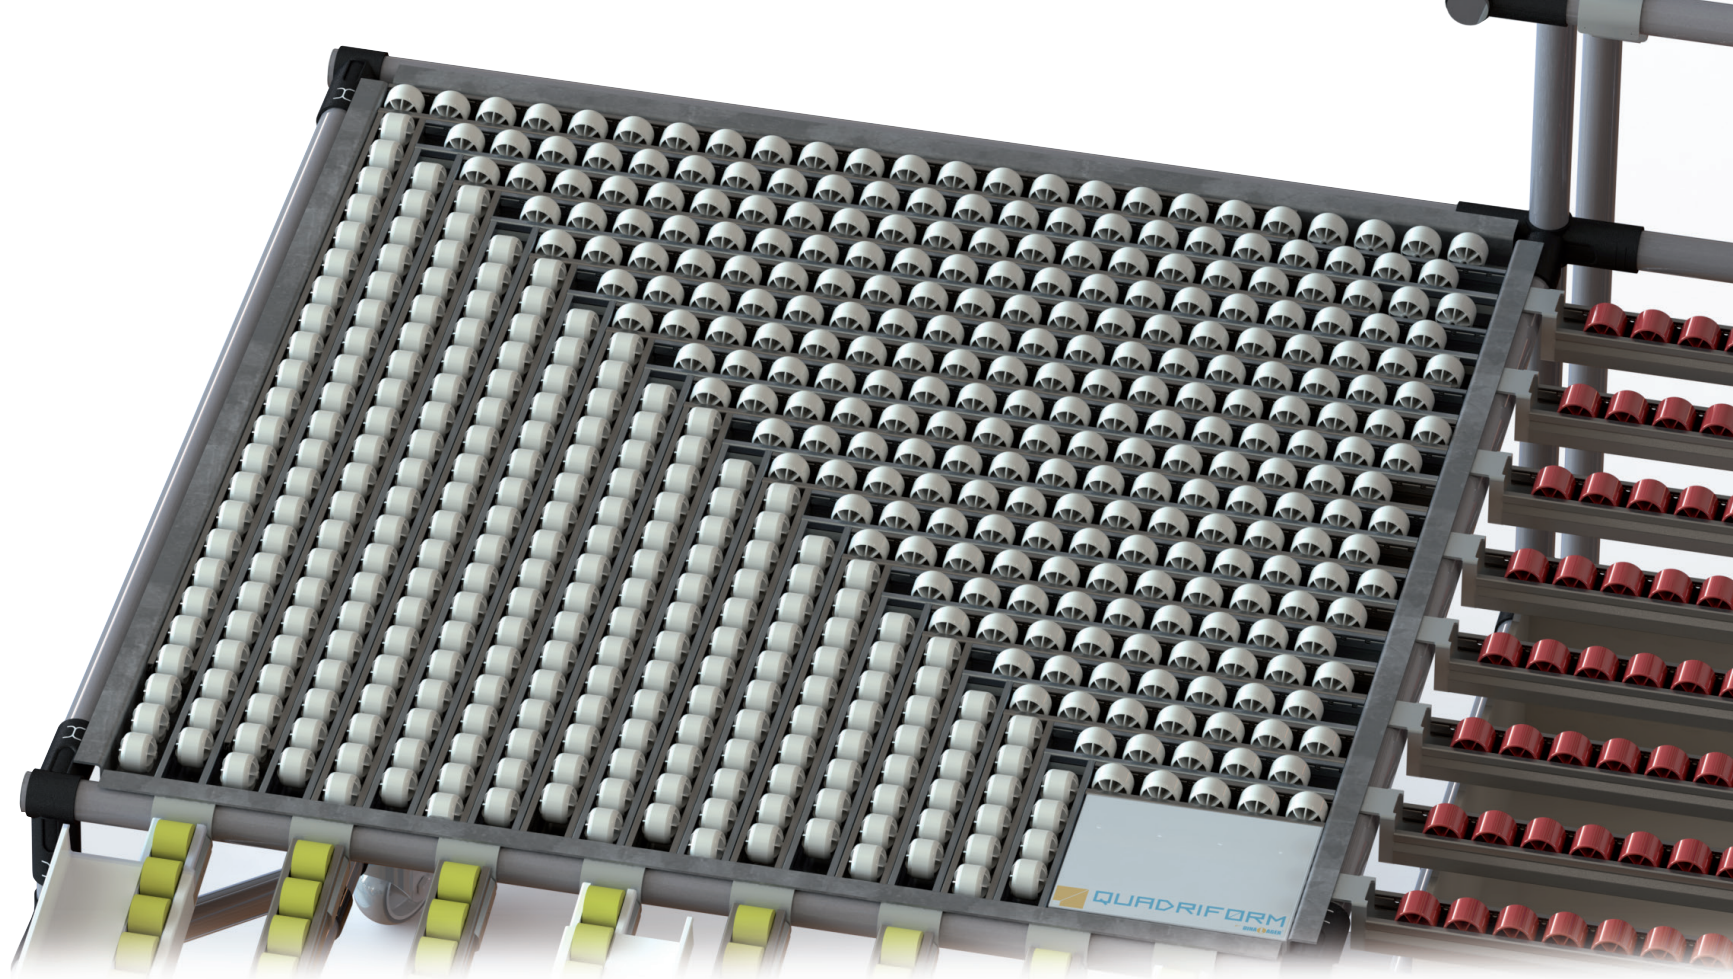

Quadriform

S.002

QUADRIFORM

- Giros de 90° en horizontal para paquetería, posicionando la parte frontal para seguir su camino y facilitando la lectura de etiquetaje
- Mediante el Minicarril especial con ruedas redondeadas, se simula una mesa de bolas multidireccionales, pero aumentando los puntos de contacto, evitando que se 'claven' las cajas en los rodamientos
- Gracias a la disposición de las ruedas, facilita un giro automático de la mercancía de unos 80°
- Posibilidad de personalizar mediante Logo en la pastilla central

Aplicaciones

- Mesas de reparto con giros de 90°
- Uniones de Conveyors
- Mesas de fabricación, manipulación
- Versátil para estructuras Lean, cintas transportadoras, caminos de rodillos, ...

QUADRIFORM

- Virages horizontaux à 90° pour les colis, positionnant la partie avant pour suivre son passage et facilitant la lecture de l'étiquetage
- Au moyen du Rails à Galet spécial à roues arrondies, on simule une table de billes multidirectionnelles, mais en augmentant les points de contact, en évitant que les boîtes ne soient clouées dans les roulements
- Grâce à la disposition des roues, il facilite une rotation automatique de la marchandise d'environ 80°
- Possibilité de personnaliser par logo sur le pick-up central

Applications



- Tables de livraison avec 90°
- Tours syndicats de convoyeurs
- Fabrication de tables, manipulation
- Polyvalent pour des structures Lean, convoyeurs, chemins de roulement, ...

QUADRIFORM

- Rotazioni orizzontali di 90° per i pacchi, posizionando la parte anteriore per seguire il suo percorso e facilitando la lettura dell'etichettatura
- Per mezzo dello speciale Minicarril con ruote arrotondate, viene simulato un tavolo di sfere multidirezionali, ma aumentando i punti di contatto, evitando che "incolli" le scatole nei cuscinetti
- Grazie alla disposizione delle ruote, facilita una rotazione automatica della merce di circa 80°
- Possibilità di personalizzare con Logo nel tablet centrale

Applicazioni

- Tabelle di consegna per giro 90°
- Sindacati dei trasportatori
- Produzione, manipolazione di tabelle
- Versatile per strutture Lean, nastri trasportatori, rulli, ...

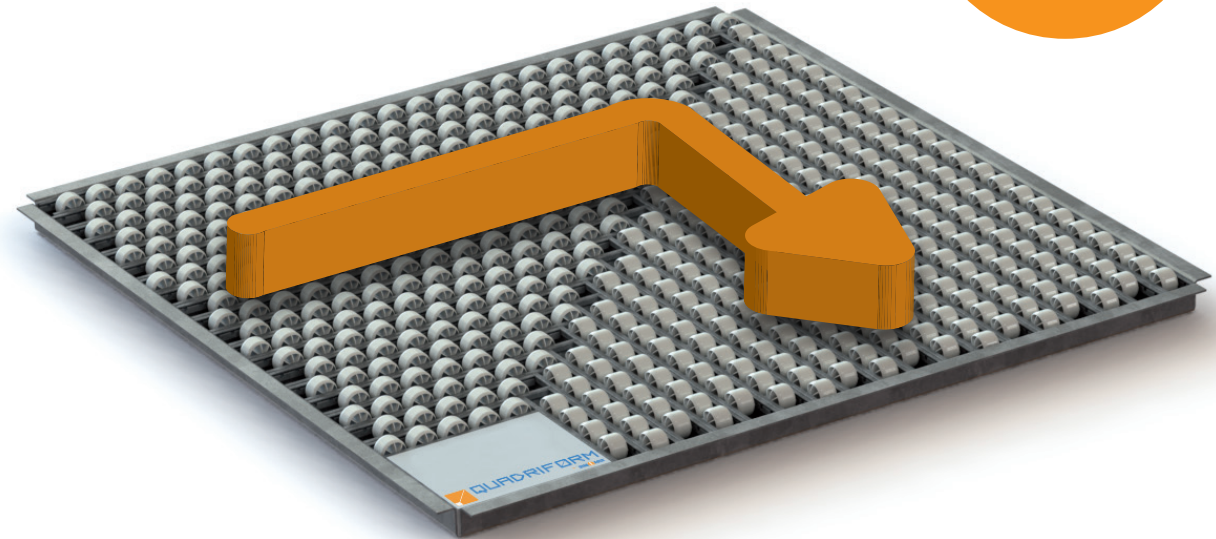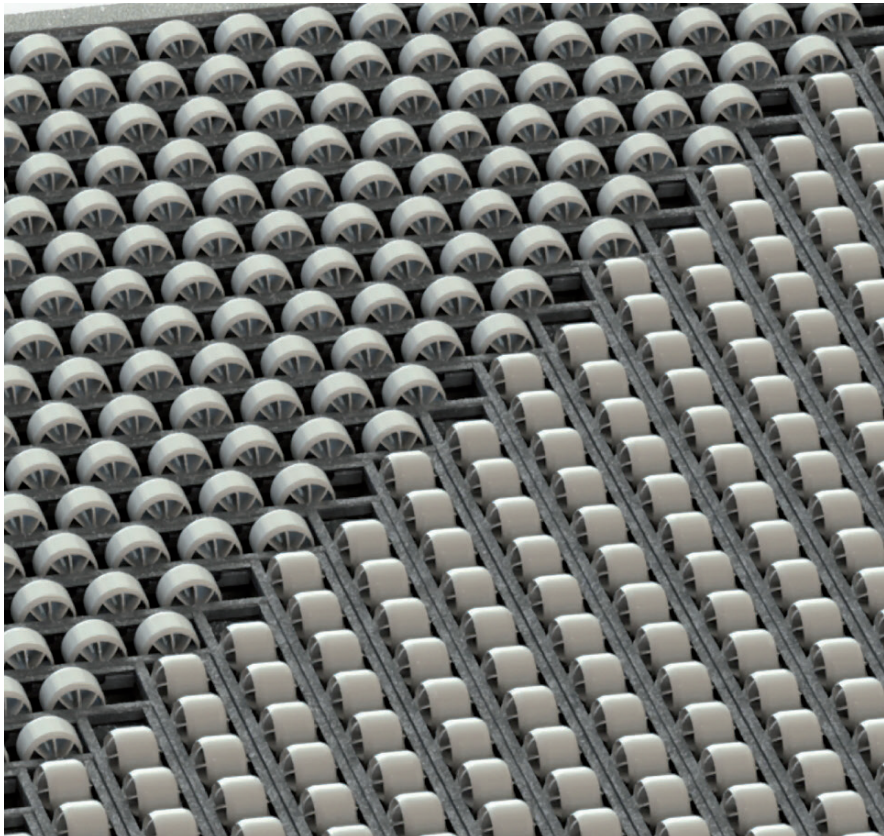

QUADRIFORM

- Horizontal 90° turns for parcels, positioning the front part to follow its path and facilitating the reading of labelling
- By means of the special Roller Track with rounded wheels, a table of multidirectional balls is simulated, but increasing the points of contact, avoiding that they 'stick' the boxes in the bearings
- Thanks to the arrangement of the wheels, it facilitates an automatic rotation of the goods of about 80°
- Possibility of personalizing with Logo in the central tablet

Applications

- Delivery tables with 90° turns
- Conveyors unions
- Tables manufacturing, handling.
- Versatile for Lean structures, conveyor belts, roller tracks, ...

QUADRIFORM

- Horizontale 90°-Drehung für Pakete, Positionierung des vorderen Teils, um seinem Weg zu folgen und das Lesen der Etikettierung zu erleichtern
- Mit dem speziellen Minicarriil mit abgerundeten Rädern wird ein Tisch mit multidirektionalen Kugeln simuliert, aber die Kontaktpunkte werden vergrößert, um zu vermeiden, dass die Kästen in den Lagern "haften"
- Dank der Anordnung der Räder ermöglicht es eine automatische Rotation der Waren von etwa 80°
- Möglichkeit der Personalisierung mit Logo im zentralen Tablet

Anwendungen

- Liefertische mit 90° Drehungen
- Förderer Gewerkschaften
- Tabellenherstellung, Handhabung
- Vielseitig für schlanke Strukturen, Transportbänder, Rollenbahnen, ...

QUADRIFORM

- Poziome obracanie paczek o 90°, ustawiając przednią część tak, aby podążała swoją ścieżką i ułatwiając odczyt etykiet
- Za pomocą specjalnej małej szyny z zaokrąglonymi kołami, symulowany jest stół z wielokierunkowymi kulami, zwiększając punkty styku i unikając tego, aby skrzynie „zakotwiczyły się” w łożyskach
- Dzięki rozmieszczeniu kul, ułatwia się automatyczną rotację towarów o około 80°
- Możliwość personalizacji za pomocą Logo na centralnym tablecie

Zastosowanie

- Stoły transportujące, obracające się o 90°
- Połączenia przenośników
- Stoły produkcyjne, do obsługi
- Wszecstronny dla struktur Lean, taśm transportujących, przenośników rolkowych...

QUADRIFORM

- Girs de 90° en horitzontal per paqueteria, posicionant la part frontal per seguir el seu camí i facilitant la lectura d'etiquetatge
- Mitjançant el Minicarriil especial amb rodes arrodonides, es simula una taula de boles multidireccionals, però augmentant els punts de contacte, evitant que es 'clavin' les caixes en els rodaments
- Gràcies a la disposició de les rodes, facilita un gir automàtic de la mercaderia d'uns 80°
- Possibilitat de personalitzar mitjançant Logotip a la pastilla central

Aplicacions

- Taules de repartiment amb girs de 90°
- Unions de Conveyors
- Taules de fabricació, manipulació
- Versàtil per estructures Lean, cintes transportadores, camins de corrons, ...